PENOSIL

FICHA TÉCNICA

# Limpador espuma poliuretano 929

## ELIMINA ESPUMA FRESCA




### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PENOSIL Limpador espuma poliuretano 929 é um solvente em spray cujo gás propulsor não prejudica o ozono.

PENOSIL Limpador espuma poliuretano 929 é adequado para a limpeza de espuma de poliuretano ainda fresca nas superfícies onde se fez a aplicação e para a limpeza de ferramentas e da pistola de aplicação da espuma.

### PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS

- Aplicação manual, com um bico pulverizador incluído, ou com a pistola de aplicação da espuma de poliuretano.
- Dissolve a espuma não curada.
- Pode ser usado em qualquer ângulo.
- Fácil limpeza.
- Não mancha.

### APLICAÇÕES

PENOSIL Limpador espuma poliuretano 929 é adequada para a limpeza de espuma não curada nas superfícies onde se fez a aplicação da espuma e para a limpeza das ferramentas e pistola de aplicação da espuma de poliuretano.

PENOSIL Limpador espuma poliuretano 929 é utilizado para a limpeza durante os trabalhos de construção da espuma não curada aplicada em aduelas de janelas, parapeitos, portas, batentes, …

PENOSIL Limpador espuma poliuretano 929 não é adequado para a remoção de espuma curada.

### EMBALAGEM

Aerossóis metálicos de 500 ml.
Caixas de 12 unidades.
Paletes europeias de 70 caixas (840 ud)

### ARMAZENAMENTO

As latas devem ser armazenadas e transportadas em posição vertical.

Armazenar em local fresco e seco a temperaturas entre +5°C e +30°C.

Evitar o congelmento.

Não armazenar acima de +50°C, nas proximidades de fontes de calor ou com exposição a luz solar directa.

O tempo de armazenamento garantido, na sua embalagem original, fechada, é de 24 meses.

A data de validade pode ser vista na embalagem.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Base: | Acetona |
| Propulsor: | Propano, isobutano |
| Cor: | Incolor |
| Temperatura de aplicação: | -10°C a +30°C |

## MODO DE UTILIZAÇÃO

### A. LIMPEZA ESPUMA POLIURETANO FRESCA:

Resíduos de espuma ainda fresca podem ser facilmente removidos.

Usar o bico de pulverização da embalagem para remover a espuma da roupa e das superfícies. Agitar o embalagem vigorosamente durante pelo menos 5 a 10 segundos, remover a tampa de plástico e encaixar o bico de pulverização para fazer sair o produto de limpeza. Deixar atuar e limpar a superfície com um pano macio ou com PENOSIL Toalhitas profissionais 999.

Em caso de superfícies delicadas e sensiveis a solventes, experimente o limpador antes, num troço que não seja visível. Remova a espuma dissolvida esfregando, se necessário.

### B. LIMPEZA DA PISTOLA:

Limpe as partes externas da pistola de aplicação da espuma utilizando o bico de pulverização.

Para limpar o interior da pistola de aplicação enrosque a embalagem do limpador de espuma na pistola, segurando a pega da pistola com uma mão e rodando a lata com a outra, não apontando a pistola para pessoas em redor enquanto faz o movimento de enroscar.


Após ter enroscado a embalagem do Limpador espuma poliuretano 929 pressionar o gatilho da pistola até que saia toda a espuma e comece a sair o limpador 929 limpo pela ponta da pistola. Se necessário repetir este processo até que o limpador saia limpo.

Após a limpeza, retire o limpador imediatamente da pistola. Um contacto prolongado pode danificar a pistola.

Nunca limpe a pistola com água nem a desmonte.

Não use objectos afiados nem pontiagudos para a limpeza da pistola.

A espuma curada não pode ser removida com PENOSIL Limpador espuma poliuretano 929.

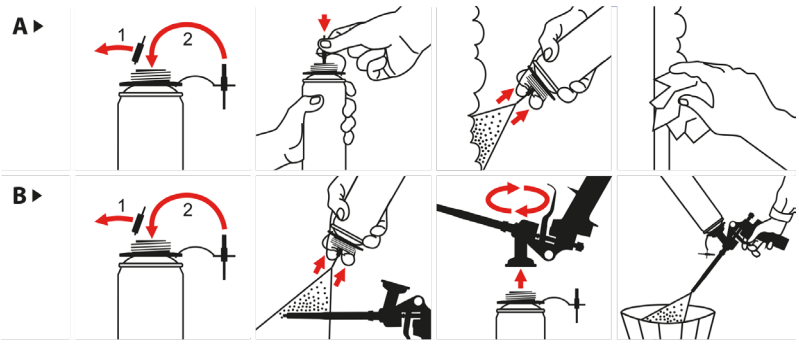

# PENOSIL Limpador espuma poliuretano 929

## Segurança

Manejar com especial cuidado já que o limpador contém gás inflamável. Manter afastado de qualquer fonte de ignição. Não pulverize em chamas ou em qualquer material incandescente. Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar. Evite fumar e eletricidade estática.

Não inalar o spray. Os vapores podem causar tonturas ou vertigens.

Armazenar e usar em áreas bem ventiladas. Evite o contacto com os olhos e pele. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico se a irritação persistir.

Manter fora do alcance das crianças.

As Informações de segurança detalhadas estão disponíveis na ficha de dados de segurança (SDS).

## INFORMAÇÃO DE GARANTIA

A WOLF GROUP garante que o seu produto cumpre, dentro do prazo de validade, todas as suas especificações.

Caso seja considerada nossa alguma responsabilidade, seria apenas por eventuais danos e pelo valor da mercadoria que foi fornecida e disponibilizada por nós ao cliente Entende-se que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com as nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento.

## Responsabilidade

A informação contida no presente documento, em particular as recomendações relativas à aplicação e utilização final dos nossos produtos, são considerados como realizados de boa-fé ao nível do conhecimento e constituem o resultado de comprovativos, da experiência e constituem-se como diretrizes. Cabe ao utilizador a responsabilidade de determinar se o produto é adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão para além do nosso conhecimento e controlo, recomendamos a realização dos ensaios prévios suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

**FICHA TÉCNICA**
**Penosil Limpador espuma poliuretano 929**
**v05 - 01.2025**

Esta ficha técnica anula e substitui as emitidas anteriormente para o mesmo produto.

penosil.com

Wolf Group
wolf-group.com

**Wolf Group** Ibérico S.A.U.
Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
(+34) 936 629 911
info.es@wolf-group.com

**Wolf Group** Portugal S.A.
Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
(+351) 214 262 083
info.pt@wolf-group.com